


## Planter 8 Box

REF. ES4142

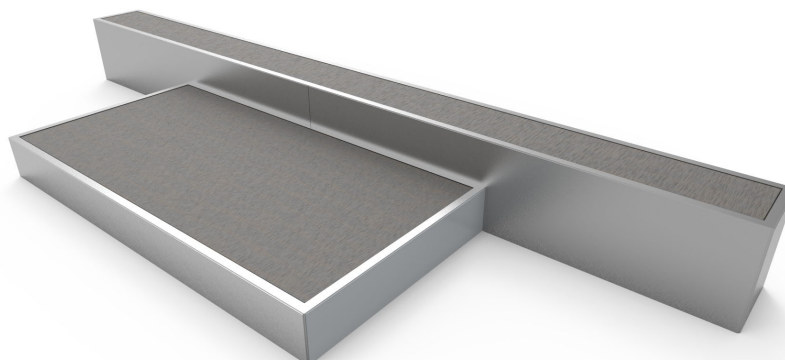

### CARACTERÍSTICAS

- Modulo construido con perfiles tubulares de acero galvanizado en caliente 40 x 40 x 2. Todas las soldaduras están protegidas con tratamiento galvanizado. Estructura fijada al suelo mediante speeds de 10 mm. HPL 100 de 6 mm de espesor junto con tablero marino de 18 mm. La unión de la superficie de rodadura, ya curvada y adherida a la estructura mediante remache, evita los cortes y lesiones que el tornillo provoca al salirse con facilidad. Los paneles de HPL junto al tablero marino son sellados en una prensa hidráulica.

### GARANTÍA Y MANTENIMIENTO

- Garantía de 4 años en todas las construcciones.



Certificado de producto:  
CPDR-15-101

Quedan excluidos los daños producidos por actos vandálicos, malos usos o desastres meteorológicos.

- Happyludic dispone de recambios en stock para una rápida reparación.  
- Happyludic le ofrece un contrato de mantenimiento adaptado a sus necesidades. Consúltenos.

### INSTALACIÓN

Elementos modulares se entregan semimontados. Si requieren del servicio de instalación, Happyludic dispone de técnicos-instaladores propios.

### DIMENSIONES (L x A x AL)

4.880 x 1.620x 250/500 mm