


## Bank Miniramp 1200

REF. ES261

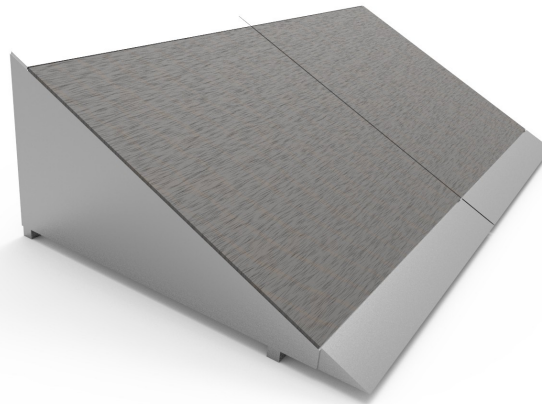

### CARACTERÍSTICAS

-Modulo construido con perfiles tubulares de acero galvanizado en caliente 40 x 40 x 2. Todas las soldaduras están protegidas con tratamiento galvanizado. Estructura fijada al suelo mediante speeds de 10 mm. Copping de acero galvanizado en caliente 60 mm de diámetro y 3mm de espesor.

### GARANTÍA Y MANTENIMIENTO

- Garantía de 4 años en todas las construcciones. Quedan excluidos los daños producidos por actos vandálicos, malos usos o desastres meteorológicos.

- Happyludic dispone de recambios en stock para una rápida reparación.  
- Happyludic le ofrece un contrato de mantenimiento adaptado a sus necesidades. Consúltenos.

### INSTALACIÓN

Elementos modulares se entregan semimontados. Si requieren del servicio de instalación, Happyludic dispone de técnicos-instaladores propios.

### DIMENSIONES (L x A x AL)

2.430 x 2.440 x 1.200 mm